



## ИНСТРУМЕНТЫ ROLLERИ ТИП RX

### ► СОВМЕСТИМОСТЬ


American  
Ajail-Axial  
Colly  
Colgar  
EHT  
Gasparini  
Hämmerle - Bystronic  
Ursviken  
Weinbrenner

## СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ И СЕКЦИОННЫЕ НАБОРЫ


1020 мм



► Пуансоны - общая длина 1250 мм


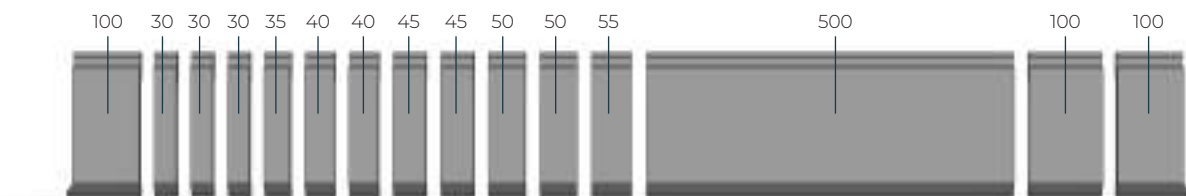


### Типы сапожков



| C45: 560-710 N/мм <sup>2</sup> |         | 700 кН/м макс. |
|--------------------------------|---------|----------------|
| CP72.90.08                     |         |                |
| 1020 мм                        | 10.2 кг |                |
| 1250 мм                        | 12.5 кг | F              |

| C45: 560-710 N/мм <sup>2</sup> |         | 700 кН/м макс. |
|--------------------------------|---------|----------------|
| CP120.88.08                    |         |                |
| 1020 мм                        | 18.5 кг |                |
| 1250 мм                        | 22.6 кг | F              |

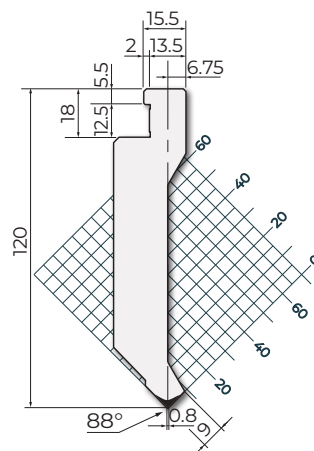




42Cr: 900-1150 N/mm<sup>2</sup>

500 кН/м макс.

### CP100.88.08-A

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1020 мм | 16.7 кг          |
| 1250 мм | 20.4 кг <b>F</b> |

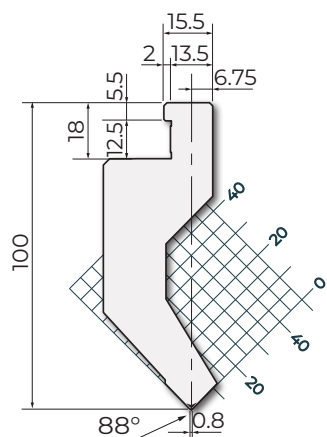

88°




42Cr: 900-1150 N/mm<sup>2</sup>

1000 кН/м макс.

### CP200.85.07

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1020 мм | 31.6 кг          |
| 1250 мм | 39.0 кг <b>F</b> |

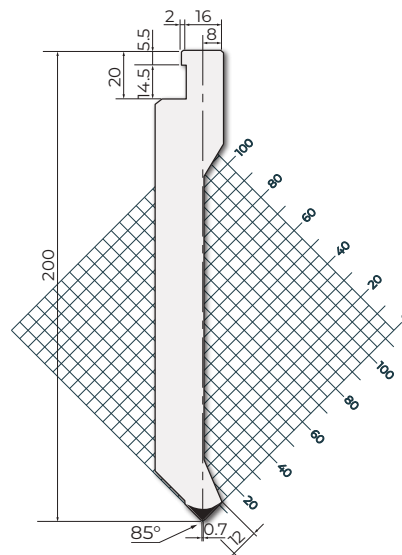

85°




42Cr: 900-1150 N/mm<sup>2</sup>

750 кН/м макс.

### CP200.85.07-A

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1020 мм | 49.0 кг          |
| 1250 мм | 60.0 кг <b>F</b> |

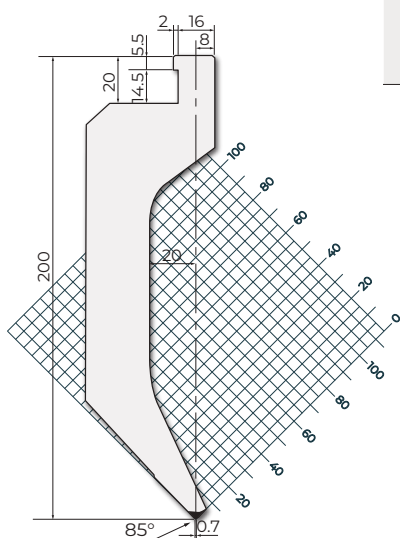

85°




C45: 560-710 N/mm<sup>2</sup>

700 кН/м макс.

### CP120.85.07

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1020 мм | 17.9 кг          |
| 1250 мм | 21.9 кг <b>F</b> |

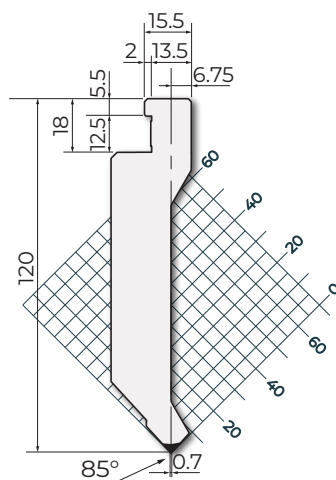

85°




RX

C45: 560-710 N/мм²

450 кН/м макс.

**CP120.85.07-A**

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1020 мм | 25,5 кг                                                                                   |
| 1250 мм | 49,0 кг  |

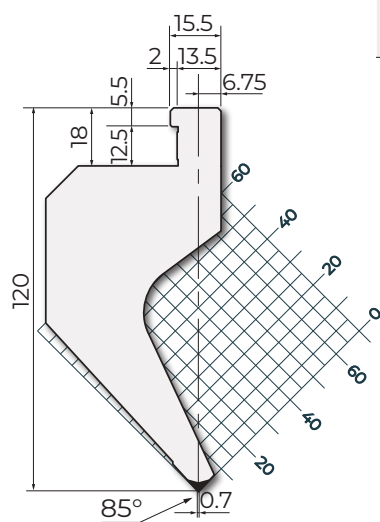

85°




C45: 560-710 N/мм²

500 кН/м макс.

**CP100.85.07-A**

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1020 мм | 17,0 кг                                                                                     |
| 1250 мм | 49,0 кг  |

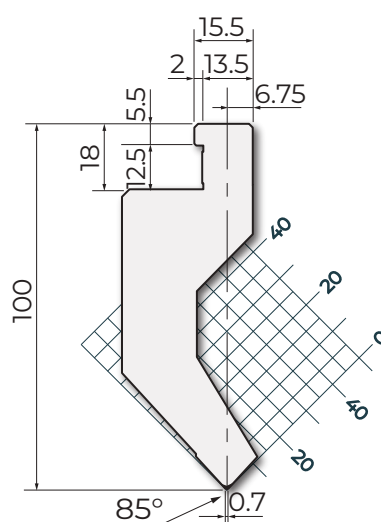

85°




C45: 560-710 N/мм²

700 кН/м макс.

**CP72.85.07**

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1020 мм | 10,0 кг                                                                                     |
| 1250 мм | 49,0 кг  |

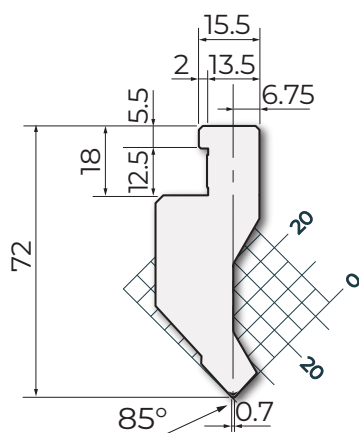

85°




42Cr: 900-1150 N/мм²

1000 кН/м макс.

**CP200.50.R1**

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1020 мм | 49,0 кг                                                                                       |
| 1250 мм | 38,0 кг  |

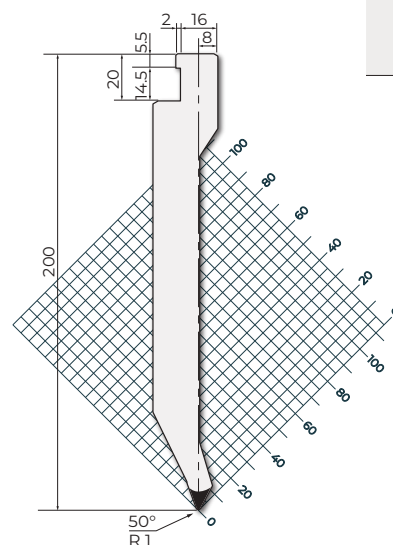

50°






42Cr: 900-1150 N/mm<sup>2</sup>

550 кН/м макс.

### CP200.50.R1-A

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1020 мм | 52.0 кг          |
| 1250 мм | 47.0 кг <b>F</b> |

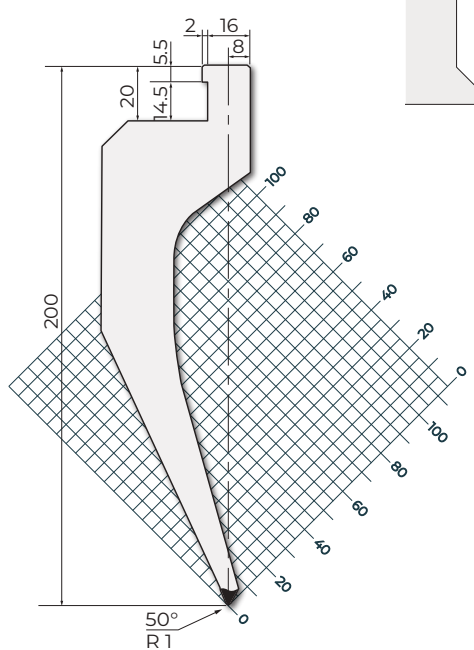

50°




C45: 560-710 N/mm<sup>2</sup>

1000 кН/м макс.

### CP120.50.R1

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1020 мм | 17.0 кг          |
| 1250 мм | 38.0 кг <b>F</b> |

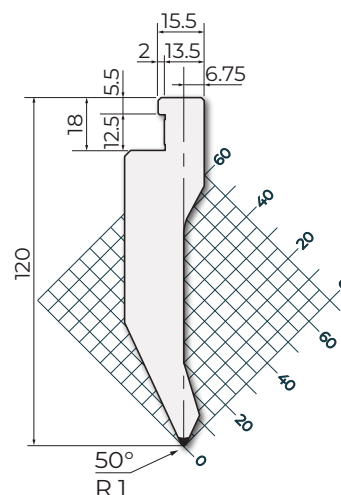

50°




42Cr: 900-1150 N/mm<sup>2</sup>

550 кН/м макс.

### CP120.50.R1-A

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1020 мм | 21.0 кг          |
| 1250 мм | 38.0 кг <b>F</b> |

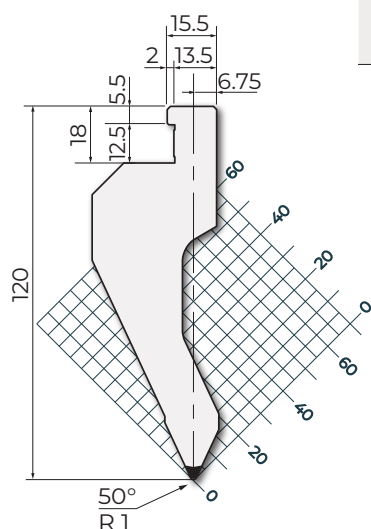

50°




42Cr: 900-1150 N/mm<sup>2</sup>

1000 кН/м макс.

### CP100.50.R1

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1020 мм | 13.0 кг          |
| 1250 мм | 38.0 кг <b>F</b> |

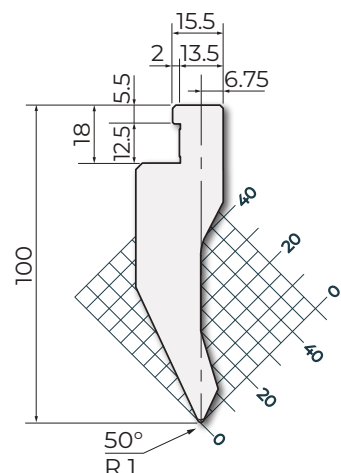

50°




**RX**

C45: 560-710 Н/мм²

1300 кН/м макс.

**CP200.24.R1**

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1020 мм | 49,0 кг                                                                                   |
| 1250 мм | 38,0 кг  |

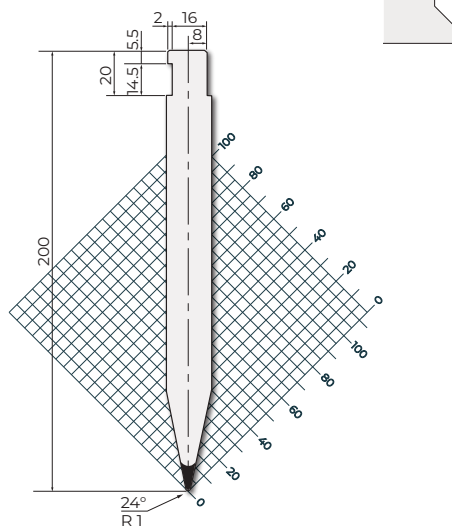

**24°**  






## СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ И СЕКЦИОННЫЕ НАБОРЫ

1020 мм



матрицы - общая длина 1250 мм

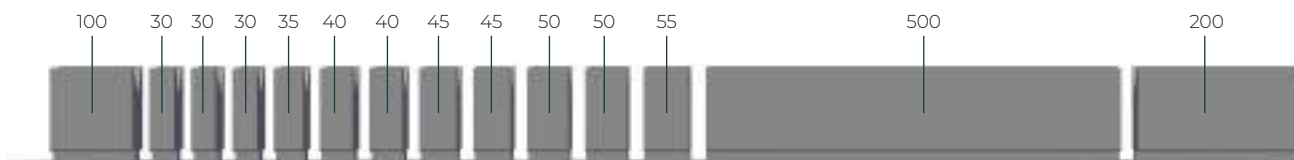


C45: 560-710 N/мм<sup>2</sup>

1200 кН/м макс.

**M115.80.60**

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1020 мм | 60.0 кг          |
| 1250 мм | 73.6 кг <b>F</b> |

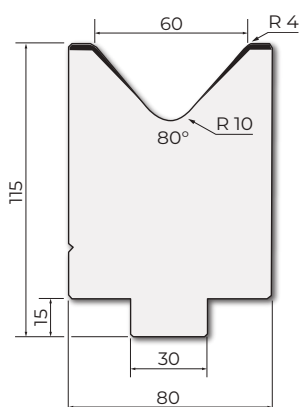


**80°**

C45: 560-710 N/мм<sup>2</sup>

1000 кН/м макс.

**M115.80.80**

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1020 мм | 80.0 кг          |
| 1250 мм | 98.0 кг <b>F</b> |

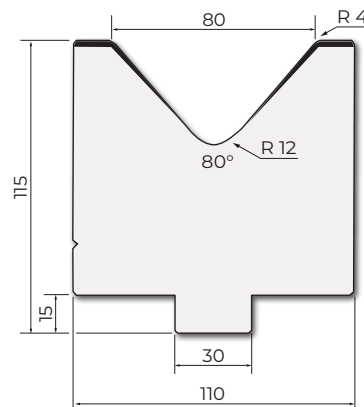


80°

C45: 560-710 N/мм<sup>2</sup>

600 кН/м макс.

**M115.50.16**

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1020 мм | 26.5 кг          |
| 1250 мм | 32.4 кг <b>F</b> |

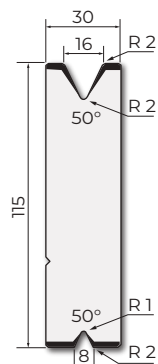


**50°**

C45: 560-710 N/мм<sup>2</sup>

500 кН/м макс.

**M115.50.22**

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1020 мм | 25.5 кг          |
| 1250 мм | 31.2 кг <b>F</b> |

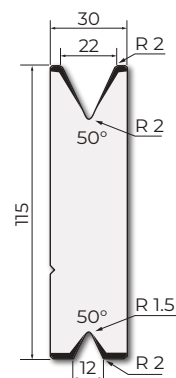

50°


**RX**

C45: 560-710 N/мм<sup>2</sup>

400 кН/м макс.

### M115.50.30

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1020 мм | 34.5 кг                                                                                   |
| 1250 мм | 43.0 кг  |

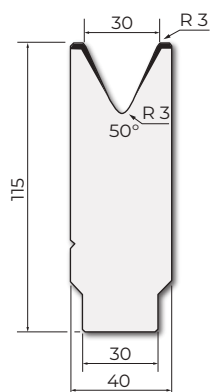

50°




C45: 560-710 N/мм<sup>2</sup>

400 кН/м макс.

### M115.50.40

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1020 мм | 36.0 кг                                                                                     |
| 1250 мм | 44.0 кг  |

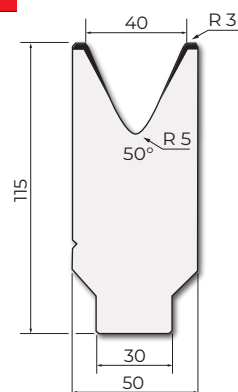

50°




C45: 560-710 N/мм<sup>2</sup>

600 кН/м макс.

### M115.50.50

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1020 мм | 45.5 кг                                                                                   |
| 1250 мм | 55.7 кг  |

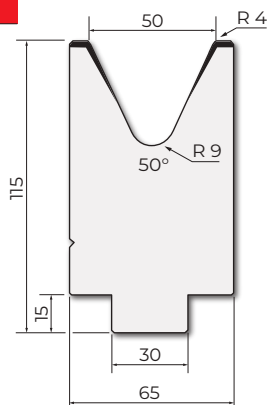

50°




C45: 560-710 N/мм<sup>2</sup>

8: 700 кН/м макс. - 16: 300 кН/м макс.

### M115.24.16

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1020 мм | 24.9 кг                                                                                     |
| 1250 мм | 31.0 кг  |

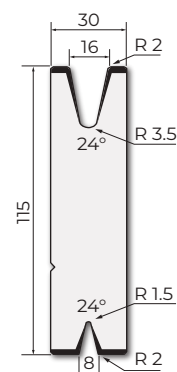

24°






C45: 560-710 N/mm<sup>2</sup>

See table

**MC112.3050**

3050 MM 188.0 кг

|            | V1  | V2  | V3  | V4  |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| V [MM]     | 60  | 70  | 50  | 80  |
| °          | 85° | 85° | 85° | 85° |
| R [MM]     | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| кН/м макс. | 850 | 900 | 800 | 800 |

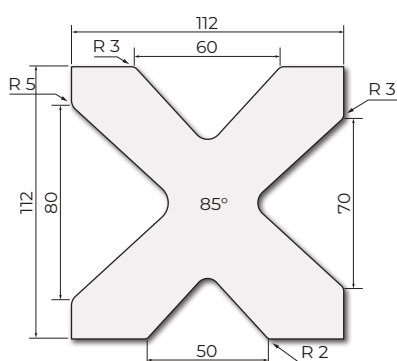

85°

C45: 560-710 N/mm<sup>2</sup>


See table

**MC80.2050 / MC80.3050**

2050 MM 66.0 кг

3050 MM 98.0 кг **F**

|            | V1  | V2  | V3  | V4  |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| V [MM]     | 60  | 30  | 50  | 40  |
| °          | 85° | 85° | 85° | 85° |
| R [MM]     | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| кН/м макс. | 750 | 750 | 750 | 750 |



85°

C45: 560-710 N/mm<sup>2</sup>


See table

**MC74.2050 / MC74.3050**

2050 MM 67.0 кг

3050 MM 101.0 кг **F**

|            | V1  | V2  | V3  | V4  | V5  | V6  | V7  | V8  | V9  |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| V [MM]     | 8   | 24  | 10  | 8   | 45  | 18  | 12  | 14  | 32  |
| °          | 90° | 85° | 90° | 90° | 85° | 85° | 30° | 85° | 85° |
| R [MM]     | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| кН/м макс. | 500 | 600 | 600 | 500 | 550 | 500 | 550 | 550 | 550 |

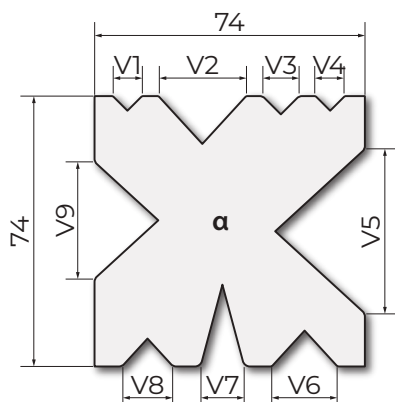

85°

C45: 560-710 N/mm<sup>2</sup>


See table

**MC54.2050 / MC54.3050**

2050 MM 35.6 кг

3050 MM 53.0 кг **F**

|            | V1  | V2  | V3  | V4  | V5  | V6  | V7  | V8  | V9  |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| V [MM]     | 6   | 25  | 6   | 6   | 12  | 9   | 16  | 9   | 32  |
| °          | 90° | 85° | 90° | 30° | 30° | 90° | 85° | 90° | 85° |
| R [MM]     | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
| кН/м макс. | 500 | 600 | 600 | 500 | 550 | 500 | 550 | 550 | 550 |

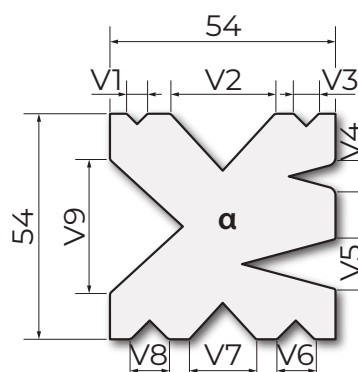

85°