



## ИНСТРУМЕНТЫ ROLLERI ТИП RX

### ► СОВМЕСТИМОСТЬ

American  
Ajail-Axial  
Colly  
Colgar  
EHT  
Gasparini  
Hämmerle - Bystronic  
Ursviken  
Weinbrenner




## СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ И СЕКЦИОННЫЕ НАБОРЫ

### ► ПУАНСОНЫ


525 мм




общая длина 495 мм

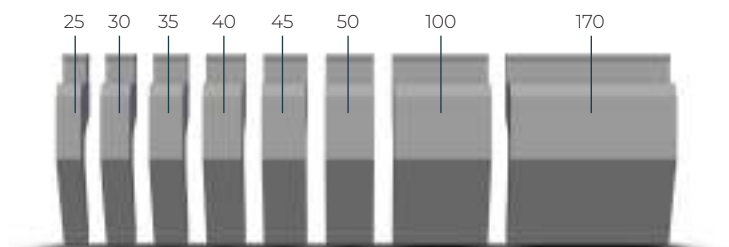

### Типы сапожков



общая длина 500 мм

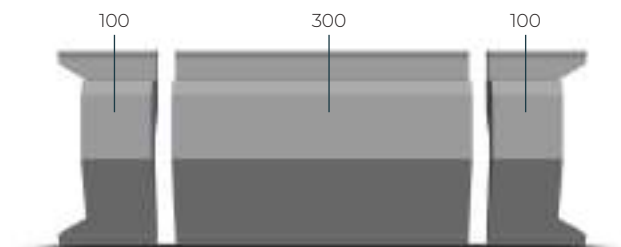


### ► ДЕРЖАТЕЛИ РАДИУСНЫХ ВСТАВОК


522 мм



общая длина 563 мм

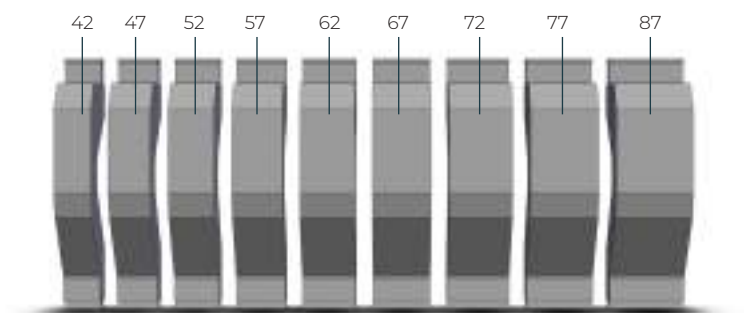

общая длина 491 мм

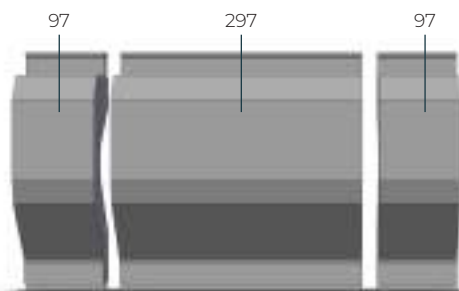


**RX**

► РАДИУСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


525 мм




общая длина 590 мм

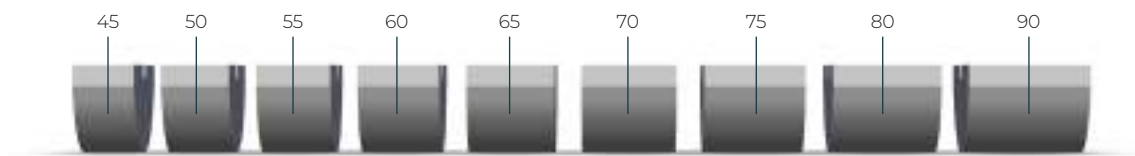


общая длина 500 мм

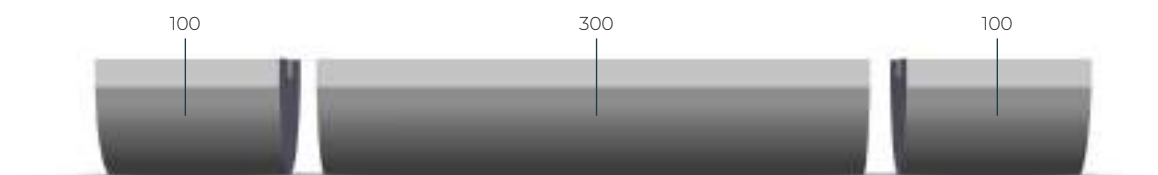

| C45: 560-710 N/мм² |         | 1000 кН/м макс. |
|--------------------|---------|-----------------|
| GASP293-16         |         |                 |
| 522 мм             | 83.0 кг |                 |
| 563 мм             | 89.5 кг | F               |
| 491 мм             | 78.0 кг | F               |

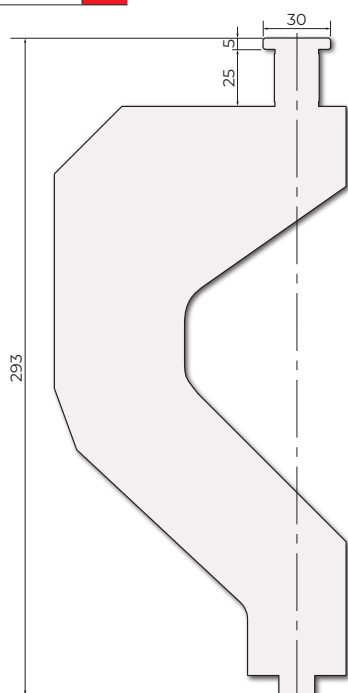

| C45: 560-710 N/мм² |         | 1800 кН/м макс. |
|--------------------|---------|-----------------|
| GASP170-16         |         |                 |
| 522 мм             | 24.0 кг |                 |
| 563 мм             | 4.5 кг  | F               |
| 491 мм             | 4.5 кг  | F               |

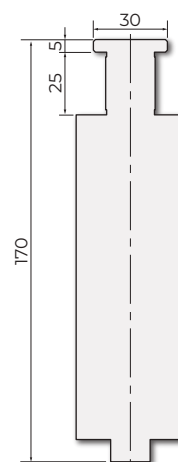




C45: 560-710 N/mm<sup>2</sup>

1000 кН/м макс.

### GASP40.60.03

|        |        |    |
|--------|--------|----|
| 525 мм | 4.7 кг |    |
| 590 мм | 5.3 кг | FX |
| 500 мм | 4.5 кг | F  |




60°

C45: 560-710 N/mm<sup>2</sup>

1000 кН/м макс.

### GASP35.60.08

|        |        |    |
|--------|--------|----|
| 525 мм | 4.7 кг |    |
| 590 мм | 5.3 кг | FX |
| 500 мм | 4.5 кг | F  |




60°

C45: 560-710 N/mm<sup>2</sup>

1000 кН/м макс.

### GASP30.60.11.5

|        |        |    |
|--------|--------|----|
| 525 мм | 4.2 кг |    |
| 590 мм | 4.7 кг | FX |
| 500 мм | 4.0 кг | F  |




60°

C45: 560-710 N/mm<sup>2</sup>

1000 кН/м макс.

### GASP30.60.16

|        |        |    |
|--------|--------|----|
| 525 мм | 4.7 кг |    |
| 590 мм | 5.3 кг | FX |
| 500 мм | 4.5 кг | F  |




60°

C45: 560-710 N/mm<sup>2</sup>

1000 кН/м макс.

### GASP30.60.20

|        |        |    |
|--------|--------|----|
| 525 мм | 5.0 кг |    |
| 590 мм | 5.6 кг | FX |
| 500 мм | 4.3 кг | F  |




60°

C45: 560-710 N/mm<sup>2</sup>

1000 кН/м макс.

### GASP30.60.32

|        |        |    |
|--------|--------|----|
| 525 мм | 7.0 кг |    |
| 590 мм | 7.8 кг | FX |
| 500 мм | 6.7 кг | F  |




60°

C45: 560-710 N/mm<sup>2</sup>

1500 кН/м макс.

### GASP35.40.40

|        |         |    |
|--------|---------|----|
| 525 мм | 10.5 кг |    |
| 590 мм | 11.8 кг | FX |
| 500 мм | 10.0 кг | F  |




40°

C45: 560-710 N/mm<sup>2</sup>

1800 кН/м макс.

### GASP55.40.60

|        |         |    |
|--------|---------|----|
| 525 мм | 24.4 кг |    |
| 590 мм | 27.4 кг | FX |
| 500 мм | 23.2 кг | F  |



40°


RX

42Cr: 900-1150 N/мм<sup>2</sup>

1000 кН/м макс.

### GASP200.70.R3-30

|        |         |   |
|--------|---------|---|
| 525 мм | 31.8 кг |   |
| 495 мм | 30.0 кг | F |
| 500 мм | 30.3 кг | F |

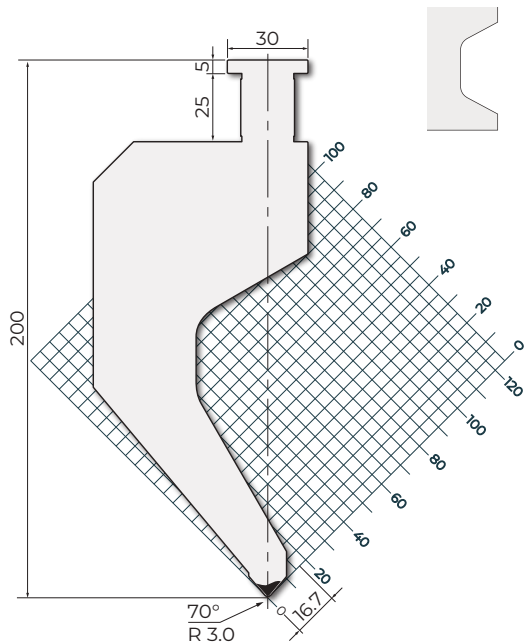


70°

42Cr: 900-1150 N/мм<sup>2</sup>

1300 кН/м макс.

### GASP200.26.R3-30

|        |         |   |
|--------|---------|---|
| 522 мм | 16.9 кг |   |
| 563 мм | 10.6 кг | F |
| 491 мм | 10.7 кг | F |

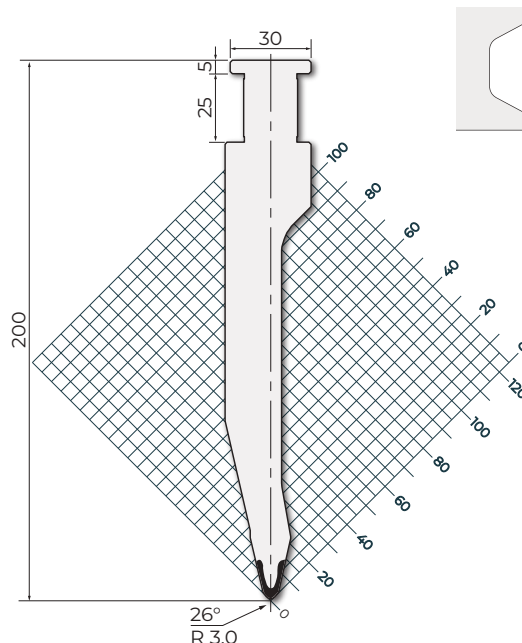


26°

42Cr: 900-1150 N/мм<sup>2</sup>

1300 кН/м макс.

### GASP200.26.R6-30

|        |         |   |
|--------|---------|---|
| 525 мм | 16.9 кг |   |
| 495 мм | 10.6 кг | F |
| 500 мм | 10.7 кг | F |

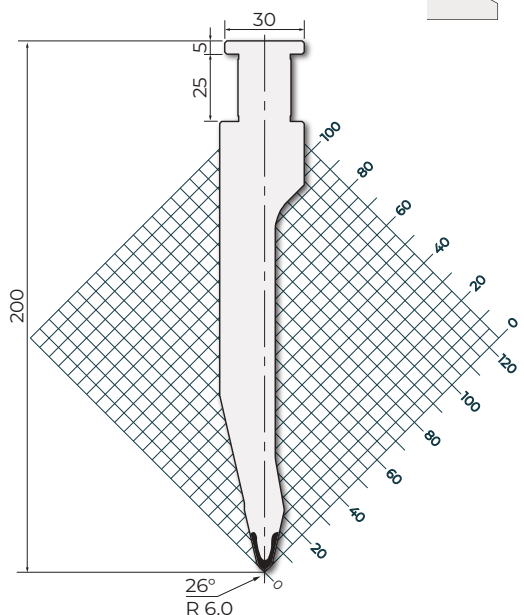

26°